





SEMAKMATİK

PNÖMATİK EKİPMAN & OTOMASYON

Basınçla, güvence... 1998'den günümüze...

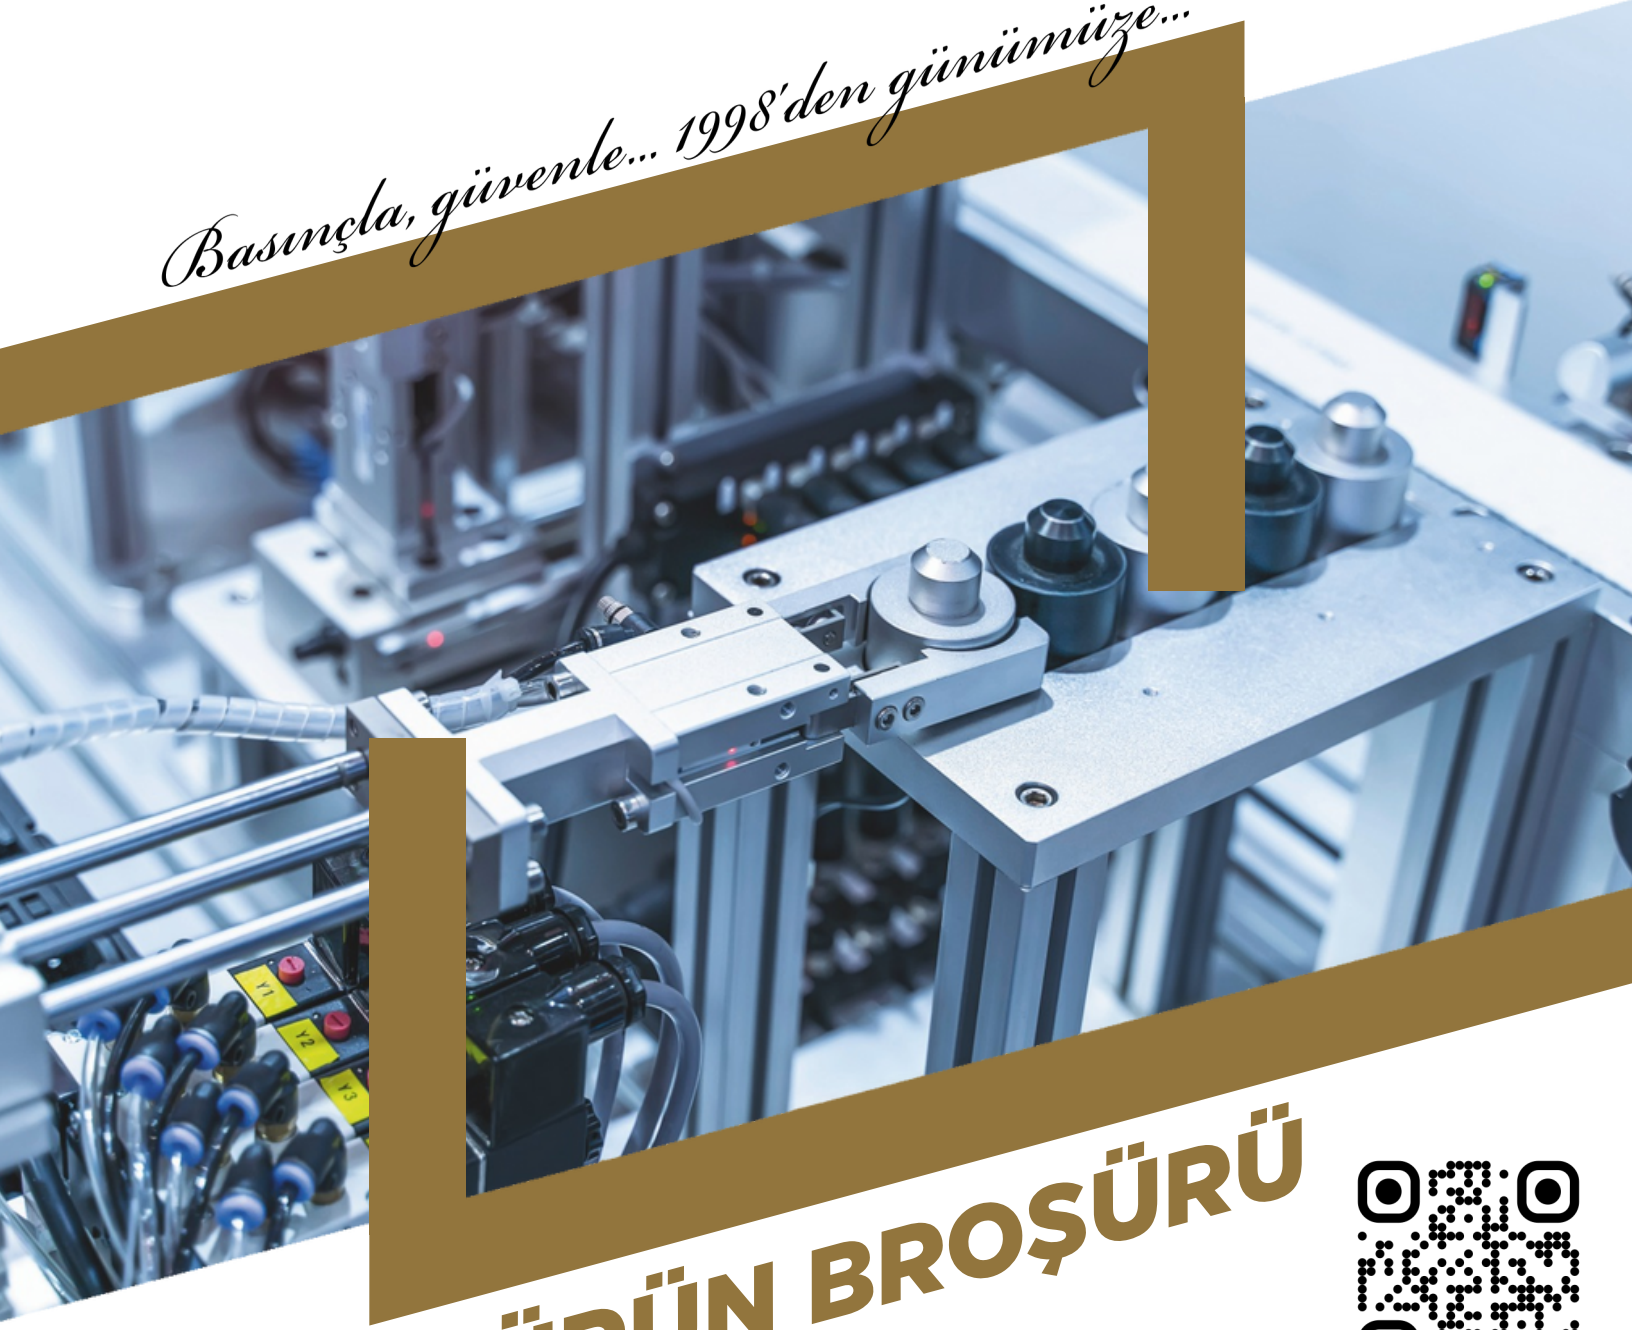

ÜRÜN BROŞÜRÜ



PNÖMATİK SİLİNDİRLER

ISO 15552 SİLİNDİRLER




Ø32 --- Ø320mm

YUVARLAK SİLİNDİRLER



Ø8 --- Ø100mm

KOMPAKT SİLİNDİRLER



Ø12 --- Ø320mm

YATAKLI-KIZAKLI SİLİNDİR



Ø6 --- Ø63mm

TUTUCULAR



Ø10 --- Ø40mm

PASLANMAZ SİLİNDİRLER



Ø8 --- Ø125mm

ŞARTLANDIRICILAR

FİLTRE+REGÜLATÖR+YAĞLAYICI



FİLTRE REGÜLATÖR+YAĞLAYICI



FİLTRE REGÜLATÖR



FİLTRE



REGÜLATÖR



YAĞLAYICI



SMS1CFRL Serisi



FİLTRE+REGÜLATÖR+YAĞLAYICI

Pratik ve sağlam montaj imkanı

Yüksek hassasiyetli basınç ayarı


Nem ve katı partiküllerin ayrıştırılmasında üstün filtreleme

Gelişmiş yağlama sistemiyle optimum yağ beslemesi

Metal ağırlıklı, yüksek dayanımlı gövde yapısı

Dahili bağlantı aparatı

Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

Çalışma Ortamı
Hava Giriş Portu
Filtreleme Hassasiyeti
Çalışma Basıncı
Çalışma Sıcaklığı
Yağlayıcı
Filtre Haznesi
Yağlayıcı Haznesi
Tahliye
Ağırlık




SMS1CFRL14YO

Hava
G1/4"
40µm
1,5-10 bar
(-5°C) ~ (60°C)
ISO VG32
10cm³
25cm³
Yarı Otomatik
0,68 kg

SMS1CFRL12YO

Hava
G1/2"
40µm
1,5-10 bar
(-5°C) ~ (60°C)
ISO VG32
40cm³
75cm³
Yarı Otomatik
1,42kg

ÖLÇÜLENDİRME

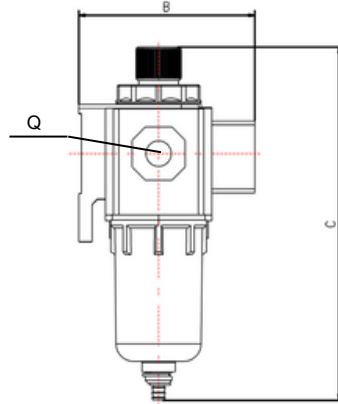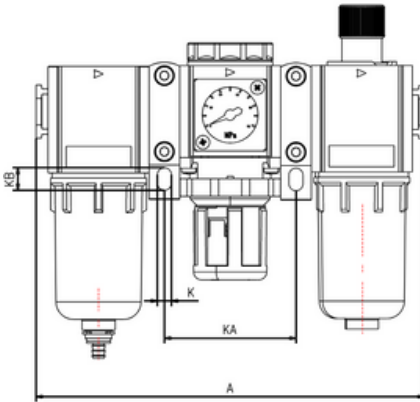

Model	A	B	C	K	KA	KB	Q
SMS1CFRL14YO	147	62	131	5,5	50	8,5	G1/4"
SMS1CFRL12YO	188	72	188	6,5	64	9	G1/2"

SMS1FRL Serisi

FİLTRE REGÜLATÖR+YAĞLAYICI



Pratik ve sağlam montaj imkanı

Yüksek hassasiyetli basınç ayarı


Nem ve katı partiküllerin ayrıştırılmasında üstün filtreleme

Gelişmiş yağlama sistemiyle optimum yağ beslemesi

Metal ağırlıklı, yüksek dayanımlı gövde yapısı

Dahili bağlantı aparatı

Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

Çalışma Ortamı
Hava Giriş Portu
Filtreleme Hassasiyeti
Çalışma Basıncı
Çalışma Sıcaklığı
Yağlayıcı
Filtre Haznesi
Yağlayıcı Haznesi
Tahliye
Ağırlık




SMS1FRL14YO

Hava
G1/4"
40µm
1,5-10 bar
(-5°C) ~ (60°C)
ISO VG32
10cm³
25cm³
Yarı Otomatik
0,44 kg

SMS1FRL12YO

Hava
G1/2"
40µm
1,5-10 bar
(-5°C) ~ (60°C)
ISO VG32
40cm³
75cm³
Yarı Otomatik
1 kg

ÖLÇÜLENDİRME

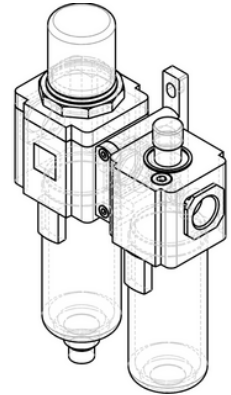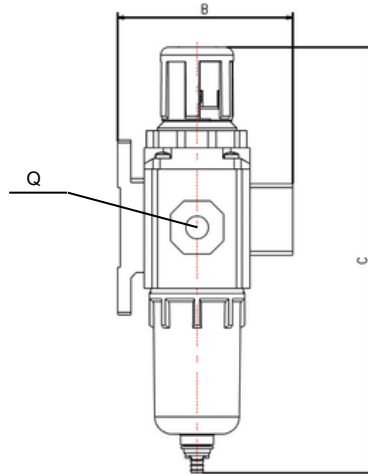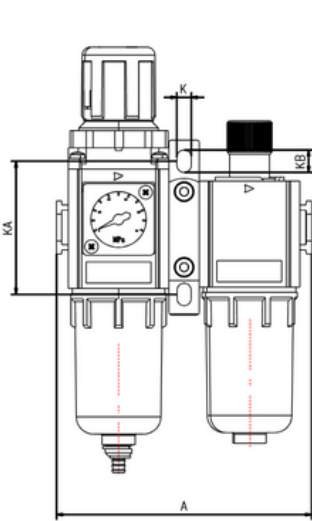

Model	A	B	C	K	KA	KB	Q
SMS1FRL14YO	97	62	161	5,5	50	8,5	G1/4"
SMS1FRL12YO	124	72	225,5	6,5	70	9	G1/2"

SMS1FR Serisi



FİLTRE REGÜLATÖR

Kompakt, gömülü basınç göstergesi


Kilitlenebilir, hassas basınç ayar mekanizması

Optimum seviyede partikül filtreleme

Metal ağırlıklı, yüksek dayanımlı gövde yapısı

Dahili bağlantı aparatı

Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

Çalışma Ortamı
Hava Giriş Portu
Filtreleme Hassasiyeti
Çalışma Basıncı
Çalışma Sıcaklığı
Filtre Haznesi
Tahliye
Ağırlık




SMS1FR14YO

Hava
G1/4"
40µm
1,5-10 bar
(-5°C) ~ (60°C)
10cm³
Yarı Otomatik
0,32 kg

SMS1FR12YO

Hava
G1/2"
40µm
1,5-10 bar
(-5°C) ~ (60°C)
40cm³
Yarı Otomatik
0,62 kg

ÖLÇÜLENDİRME

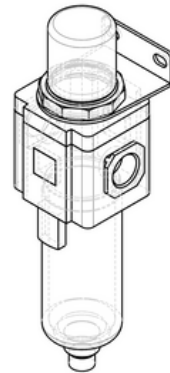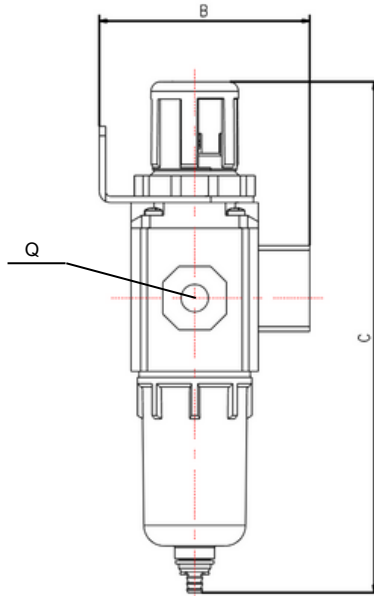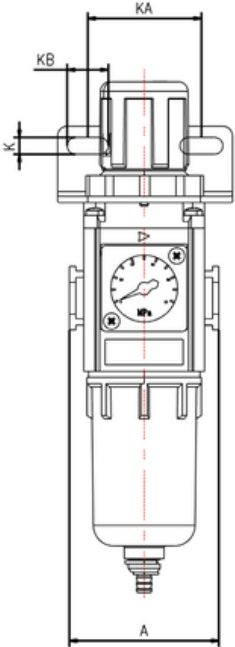

Model	A	B	C	K	KA	KB	Q
SMS1FR14YO	47	62	161	5,5	34	15	G1/4"
SMS1FR12YO	60	73	230	6,5	37,5	10	G1/2"

SMS1F Serisi



FİLTRE

Döner yönlendirme yapısıyla yüksek filtrasyon

Düşük basınç kaybı, yüksek performans

Değiştirilebilir filtre

Metal ağırlıklı, yüksek dayanımlı gövde yapısı

Dahili bağlantı aparatı

Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

SMS1F14YO

SMS1F12YO

Çalışma Ortamı

Hava

Hava

Hava Giriş Portu

G1/4"

G1/2"

Filtreleme Hassasiyeti

40µm

40µm

Çalışma Basıncı

1,5-10 bar

1,5-10 bar

Çalışma Sıcaklığı

(-5°C) ~ (60°C)

(-5°C) ~ (60°C)

Filtre Haznesi

10cm³40cm³

Tahliye

Yarı Otomatik




Yarı Otomatik

Ağırlık

0,15 kg

0.36kg

ÖLÇÜLENDİRME

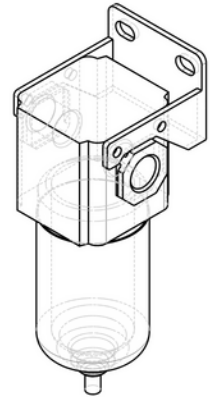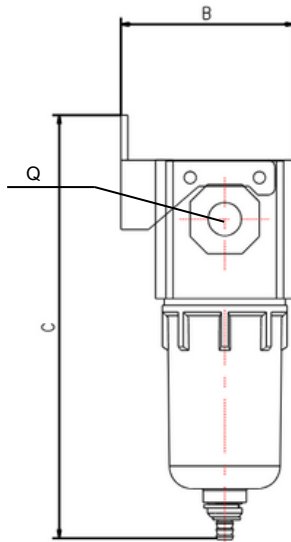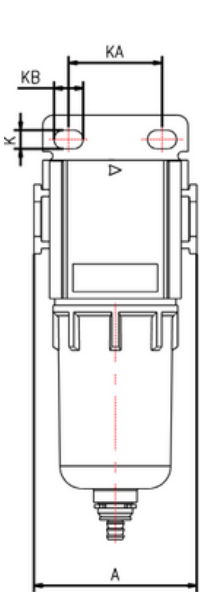

Model	A	B	C	K	KA	KB	Q
SMS1F14YO	47	50	123	5,4	27	8,4	G1/4"
SMS1F12YO	60	67,5	182	6,5	40	8	G1/2"

SMS1R Serisi



FİLTRE

Gövdeye entegre manometre


Kilitlemeli ayar mekanizması

Hassas ayar, düzenli basınç

Metal ağırlıklı, yüksek dayanımlı gövde yapısı

Dahili bağlantı aparatı




Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SMS1R14YO	SMS1R12YO
Çalışma Ortamı	Hava	Hava
Hava Giriş Portu	G1/4"	G1/2"
Çalışma Basıncı	1,5-10 bar	1,5-10 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-5°C) ~ (60°C)	(-5°C) ~ (60°C)
Ağırlık	0,26 kg	0,45 kg

ÖLÇÜLENDİRME

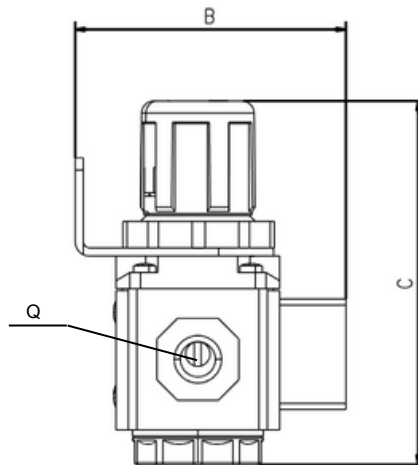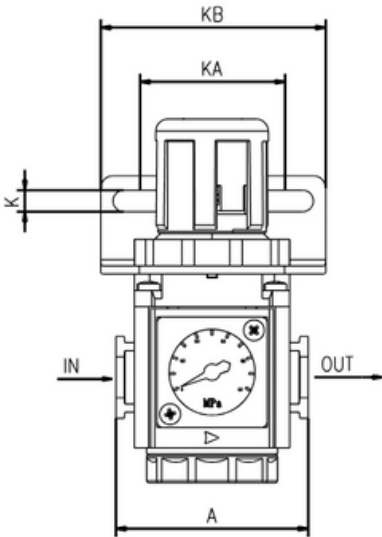

Model	A	B	C	K	KA	KB	Q
SMS1R14YO	47	62	89	5,5	34	55	G1/4"
SMS1R12YO	60	73	114	6,5	37,5	54	G1/2"

SMS1L Serisi



YAĞLAYICI


Hassas yağ beslemesi

Yağ buharına karşı özel tasarım

Metal ağırlıklı, yüksek dayanımlı gövde yapısı

Dahili bağlantı aparatı




Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SMS1L14	SMS1L12
Çalışma Ortamı	Hava	Hava
Hava Giriş Portu	G1/4"	G1/2"
Çalışma Basıncı	1,5-10 bar	1,5-10 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-5°C) ~ (60°C)	(-5°C) ~ (60°C)
Yağ Haznesi	25cm ³	75cm ³
Ağırlık	0,14 kg	0.40 kg

ÖLÇÜLENDİRME

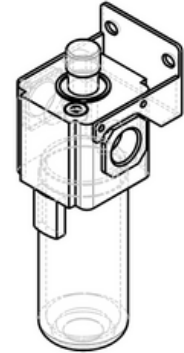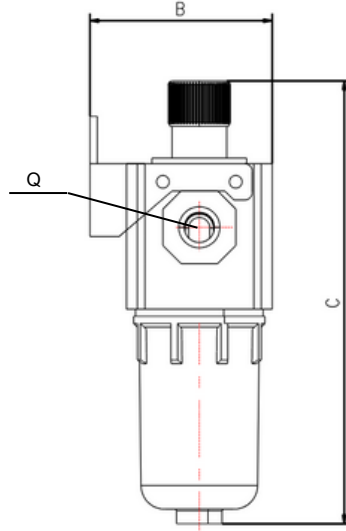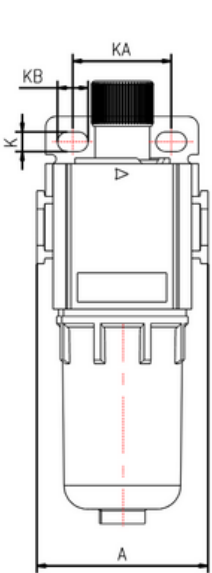

Model	A	B	C	KA	KB	Q
SMS1L14YO	47	50	123	27	8,4	G1/4"
SMS1L12YO	60	68	174	40	8	G1/2"

VALFLER

SOLENOİD VALFLER

3/2



5/2



5/3



HAVA KONTROLLÜ VALFLER

HAVA-YAY



HAVA-HAVA



SMVA Serisi - 3/2 Solenoid Valfler



SMVA Serisi 3/2 Solenoid Valf

Hızlı anahtarlama süreleri ile hassas kontrol

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda montaj kolaylığı

IP65 koruma sınıfı ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanım

Sessiz çalışma özelliği ve düşük enerji tüketimi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Akışkanı	Filtrelenmiş Hava
Çalışma Basıncı	1,5 - 8 bar
Max. Çalışma Basıncı	12 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-20°C) ~ (70°C)
Gövde Materyali	Alaşımli Alüminyum

SİPARİŞ ÖRNEĞİ


SMVA	32	18	TB	24	NK
Ürün Kodu	Yol/Konum 3/2	Diş Ölçüsü 18: G1/8" 14: G1/4"	Bobin Sayısı TB: Tek Bobin CB: Çift Bobin	Voltaj 24: 24v DC 22: 220v AC	Özellik NK: Normalde Kapalı

ÖLÇÜLENDİRME

TEK BOBİN

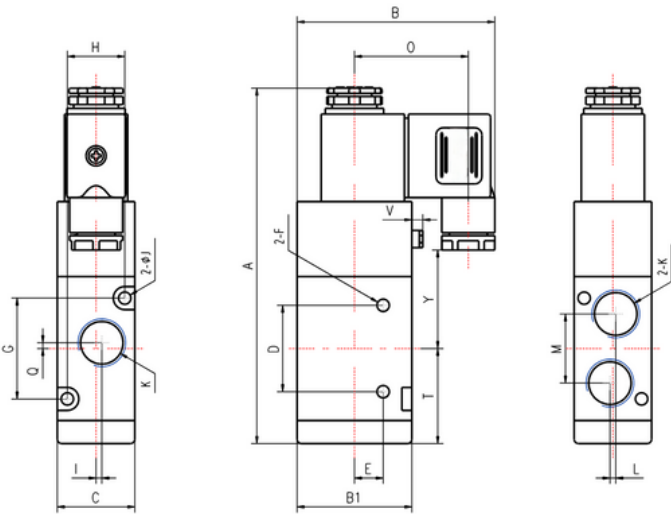

ÇİFT BOBİN

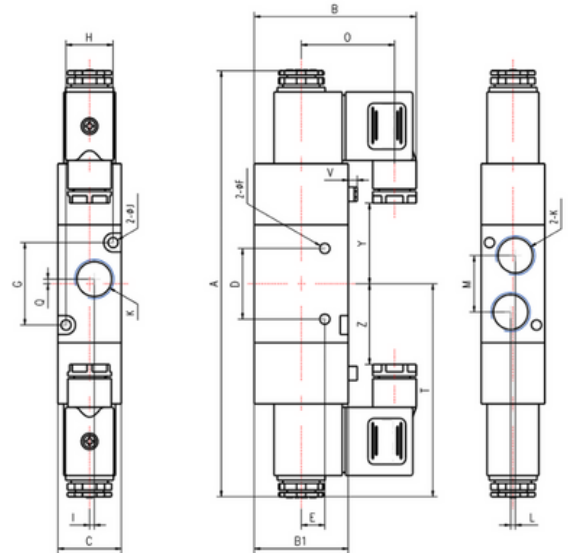

MODEL	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	I	L	M	O	Q	T	Y	Z	V
SMVA3218TB	112,4	66,4	35	22	25	9	4,2	30	17	3,3	G1/8"	0	0	20	39,65	0	28	28,2	28	3,8
SMVA3214TB	123,4	68,9	40	27	30	10	4,3	35	20	4,3	G1/4"	0	0	24	39,65	0	33	34,2	33	3,8
SMVA3214CB	180,8	68,9	40	27	30	10	4,3	35	20	4,3	G1/4"	0	0	24	39,65	0	90,4	34,2	34,2	3,8

SMVA Serisi - 5/2 Solenoid Valfler



SMVA Serisi 5/2 Solenoid Valf

Hızlı anahtarlama süreleri ile hassas kontrol

Yüksek sızdırmazlık, üstün performans

IP65 koruma sınıfı ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanım

Dar alanlarda kolay montaj

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Akışkanı	Filtrelenmiş Hava
Çalışma Basıncı	1,5 - 8 bar
Max. Çalışma Basıncı	12 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-20°C) - (70°C)
Gövde Materyali	Alaşımlı Alüminyum

SİPARİŞ ÖRNEĞİ


SMVA	52	14	TB	24	00
Ürün Kodu	Yol/Konum	Diş Ölçüsü	Bobin Sayısı	Voltaj	Özellik
	5/2	18: G1/8" 14: G1/4"	TB: Tek Bobin CB: Çift Bobin	24: 24v DC 22: 220v AC	

ÖLÇÜLENDİRME

TEK BOBİN

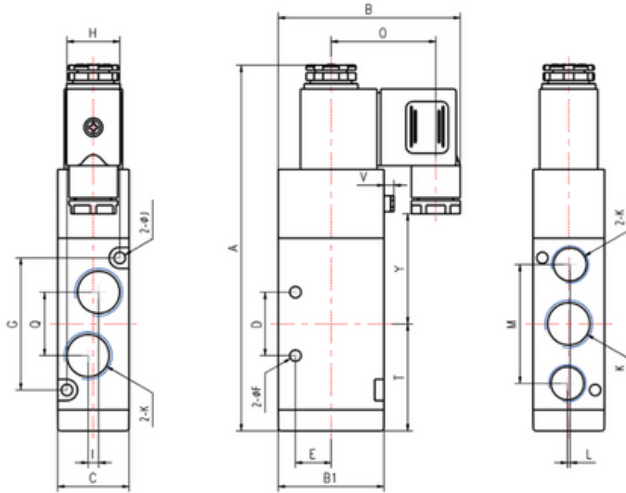

ÇİFT BOBİN

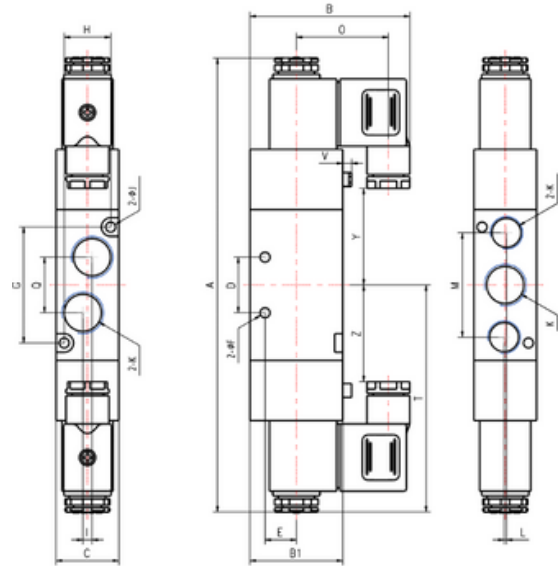

MODEL	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	K2	I	L	M	O	Q	T	Y	Z	V
SMVA5218TB	98,6	54,5	27	18	14	9,5	3,3	30	13	3,2	G1/8"	G1/8"	3	1	28	33,45	16	28,5	33,7	28,5	2,4
SMVA5214TB	120,4	66,4	35	22	20	10,5	4,2	38	17	3,3	G1/4"	G1/8"	3	0	36	39,65	21	32	32,2	32	3,8
SMVA5218CB	140,2	54,5	27	18	14	9,5	3,3	30	13	3,2	G1/8"	G1/8"	3	1	28	33,45	16	70,1	33,7	33,7	2,4
SMVA5214CB	176,4	66,4	35	22	20	10,5	4,2	38	17	3,3	G1/4"	G1/8"	3	0	36	39,65	21	88,4	32,2	32,2	3,8

SMVA Serisi - 5/3 Solenoid Valfler

SMVA Serisi 5/3 Solenoid Valf

Hızlı anahtarlama süreleri ile hassas kontrol

Yüksek sızdırmazlık, üstün performans

IP65 koruma sınıfı ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanım

Dar alanlarda kolay montaj


TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Akışkanı	Filtrelenmiş Hava
Çalışma Basıncı	1,5 - 8 bar
Max. Çalışma Basıncı	12 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-20°C) - (70°C)
Gövde Materyali	Alaşımlı Alüminyum

SİPARİŞ ÖRNEĞİ

SMVA	53	14	CB	24	KM
Ürün Kodu	Yol/Konum	Diş Ölçüsü	Bobin Sayısı	Voltaj	Özellik
	5/3	14: G1/4"	CB: Çift Bobin	24: 24v DC 22: 220v AC	KM: Kapalı Merkez

ÖLÇÜLENDİRME

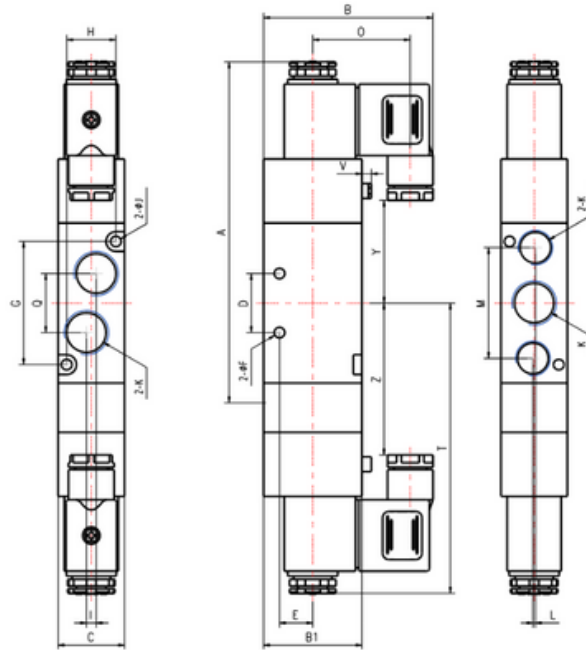

MODEL	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	K2	I	L	M	O	Q	T	Y	Z	V
SMVA5314CB	194,8	66,4	35	22	20	10,5	4,2	38	17	3,3	G1/4"	G1/8"	3	0	36	39,65	21	106,4	32,2	50,2	3,8

SMVA Serisi - 3/2 Hava Kontrollü Valfler



SMVA Serisi 3/2 Hava Kontrollü Valf

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda montaj kolaylığı

Hızlı tetikleme, hassas kontrol

Yüksek sızdırmazlık, üstün performans

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Akışkanı	Filtrelenmiş Hava
Çalışma Basıncı	1,5 - 8 bar
Max. Çalışma Basıncı	12 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-20°C) - (70°C)
Gövde Materyali	Alaşımlı Alüminyum

SİPARİŞ ÖRNEĞİ


SMVA	32	18	HY00	NK
Ürün Kodu	Yol/Konum 3/2	Diş Ölçüsü 18: G1/8" 14: G1/4"	Uyarı Tipi HY00: Hava-Yay HH00: Hava-Hava	Özellik NK: Normalde Kapalı

ÖLÇÜLENDİRME

HAVA-YAY

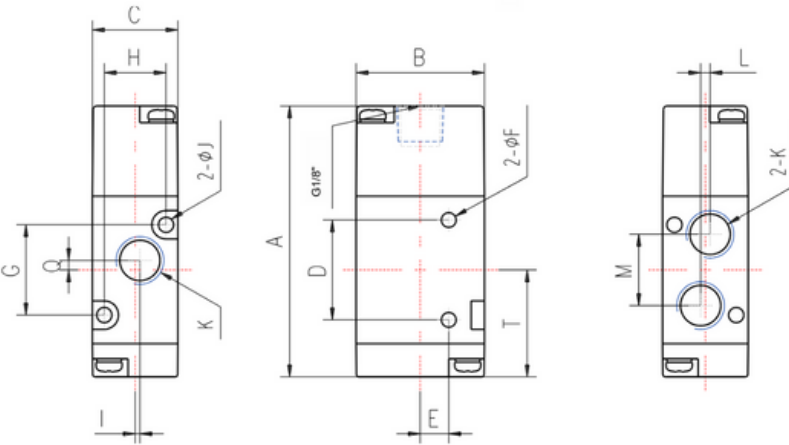

HAVA-HAVA

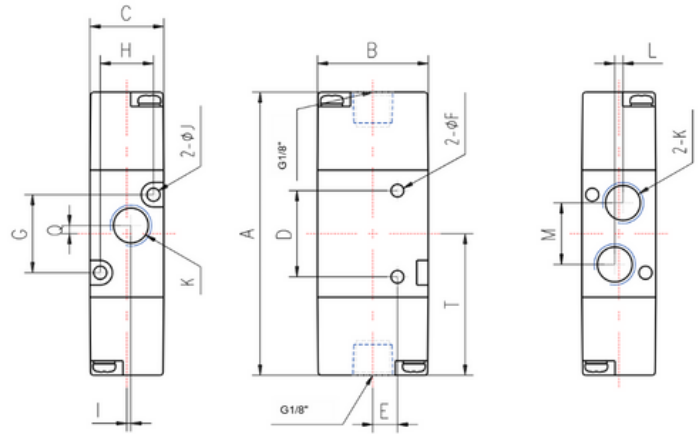

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	I	Q	L	M	T
SMVA3218HY00NK	70	35	22	25	9	4,2	30	17	3,2	G1/8"	0	0	0	20	28
SMVA3214HY00NK	70	35	22	25	9	4,2	30	17	3,2	G1/4"	2	1	0	20	28
SMVA3214HH0000	84	35	22	25	9	4,2	30	17	3,2	G1/4"	2	1	0	20	42

SMVA Serisi - 5/2 Hava Kontrollü Valfler



SMVA Serisi 5/2 Hava Kontrollü Valf

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda montaj kolaylığı

Hızlı tetikleme, hassas kontrol

Yüksek sızdırmazlık, üstün performans

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Akışkanı	Filtrelenmiş Hava
Çalışma Basıncı	1,5 - 8 bar
Max. Çalışma Basıncı	12 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-20°C) - (70°C)
Gövde Materyali	Alaşımlı Alüminyum

SİPARİŞ ÖRNEĞİ


SMVA	52	14	HY0000
Ürün Kodu	Yol/Konum	Diş Ölçüsü	Uyarı Tipi
	5/2	18: G1/8" 14: G1/4"	HY0000: Hava- Yay HH0000: Hava-Hava

ÖLÇÜLENDİRME

HAVA-YAY

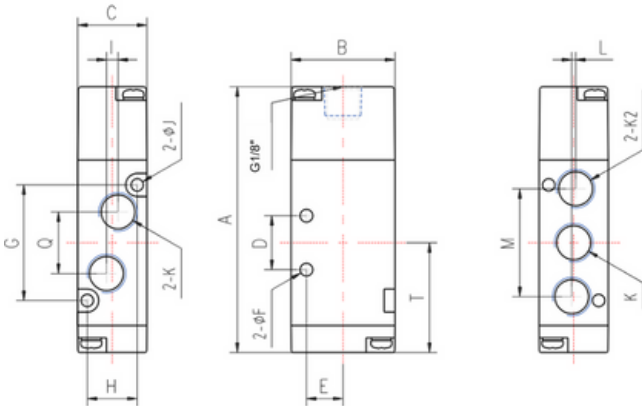

HAVA-HAVA

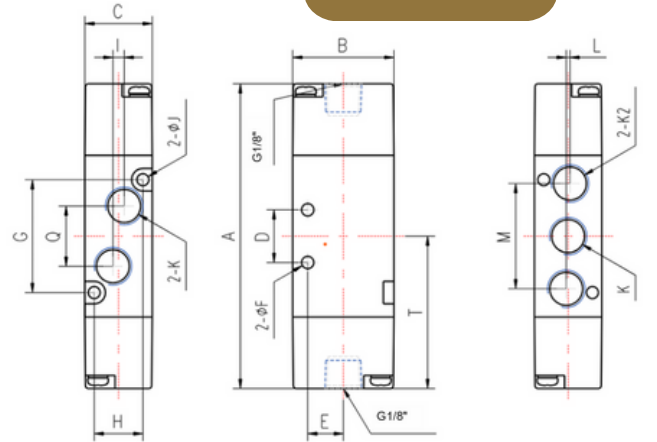

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	K2	I	Q	L	M	T
SMVA5218HH0000	81	27	18	14	9,5	3,3	30	13	3,2	G1/8"	G1/8"	3	16	1	28	40,5
SMVA5218HY0000	69	27	18	14	9,5	3,3	30	13	3,2	G1/8"	G1/8"	3	16	1	28	28,5
SMVA5214HH0000	92	35	22	20	10,5	4,3	38	17	3,2	G1/4"	G1/8"	3	21	0	36	46
SMVA5214HY0000	78	35	22	20	10,5	4,3	38	17	3,2	G1/4"	G1/8"	3	21	0	36	32

PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

DÜZ RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRAM5H04DR0	M5-04 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRAM5H06DR0	M5-06 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA18H04DR0	1/8"-04 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA18H06DR0	1/8"-06 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA18H08DR0	1/8"-08 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA14H04DR0	1/4"-04 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA14H06DR0	1/4"-06 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA14H08DR0	1/4"-08 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA14H10DR0	1/4"-10 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA14H12DR0	1/4"-12 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA38H08DR0	3/8"-08 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA38H10DR0	3/8"-10 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA38H12DR0	3/8"-12 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA12H10DR0	1/2"-10 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR
SMRA12H12DR0	1/2"-12 ALYAN BAŞLI DÜZ RAKOR

DİRSEK RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRAM5H04LR0	M5-04 DİRSEK RAKOR
SMRAM5H06LR0	M5-06 DİRSEK RAKOR
SMRA18H04LR0	1/8"-04 DİRSEK RAKOR
SMRA18H06LR0	1/8"-06 DİRSEK RAKOR
SMRA18H08LR0	1/8"-08 DİRSEK RAKOR
SMRA14H04LR0	1/4"-04 DİRSEK RAKOR
SMRA14H06LR0	1/4"-06 DİRSEK RAKOR
SMRA14H08LR0	1/4"-08 DİRSEK RAKOR
SMRA14H10LR0	1/4"-10 DİRSEK RAKOR
SMRA14H12LR0	1/4"-12 DİRSEK RAKOR
SMRA38H08LR0	3/8"-08 DİRSEK RAKOR
SMRA38H10LR0	3/8"-10 DİRSEK RAKOR
SMRA38H12LR0	3/8"-12 DİRSEK RAKOR
SMRA12H10LR0	1/2"-10 DİRSEK RAKOR
SMRA12H12LR0	1/2"-12 DİRSEK RAKOR

DİŞİ RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA18H04DDR	1/8"-04 DİŞİ RAKOR
SMRA18H06DDR	1/8"-06 DİŞİ RAKOR
SMRA18H08DDR	1/8"-08 DİŞİ RAKOR
SMRA14H06DDR	1/4"-06 DİŞİ RAKOR
SMRA14H08DDR	1/4"-08 DİŞİ RAKOR
SMRA14H10DDR	1/4"-10 DİŞİ RAKOR
SMRA12H10DDR	1/2"-10 DİŞİ RAKOR
SMRA12H12DDR	1/2"-12 DİŞİ RAKOR

DİŞİ DİRSEK RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA18H04DLR	1/8"-04 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA18H06DLR	1/8"-06 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA18H08DLR	1/8"-08 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA14H06DLR	1/4"-06 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA14H08DLR	1/4"-08 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA14H10DLR	1/4"-10 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA12H10DLR	1/2"-10 DİŞİ DİRSEK RAKOR
SMRA12H12DLR	1/2"-12 DİŞİ DİRSEK RAKOR

PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

DİRSEK HIZ AYAR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRAM5H04DHA	M5-04 DİRSEK HIZ AYAR
SMRAM5H06DHA	M5-06 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA18H04DHA	1/8"-04 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA18H06DHA	1/8"-06 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA18H08DHA	1/8"-08 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA14H04DHA	1/4"-04 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA14H06DHA	1/4"-06 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA14H08DHA	1/4"-08 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA14H10DHA	1/4"-10 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA14H12DHA	1/4"-12 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA38H08DHA	3/8"-08 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA38H10DHA	3/8"-10 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA38H12DHA	3/8"-12 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA12H10DHA	1/2"-10 DİRSEK HIZ AYAR
SMRA12H12DHA	1/2"-12 DİRSEK HIZ AYAR

HAT TİPİ HIZ AYAR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04HAV	04 HAT TİPİ HIZ AYAR
SMRA00H06HAV	06 HAT TİPİ HIZ AYAR
SMRA00H08HAV	08 HAT TİPİ HIZ AYAR
SMRA00H10HAV	10 HAT TİPİ HIZ AYAR

NİPEL



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04NRO	04 NİPEL
SMRA00H06NRO	06 NİPEL
SMRA00H08NRO	08 NİPEL
SMRA00H10NRO	10 NİPEL
SMRA00H12NRO	12 NİPEL

Y RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04YRO	04 Y RAKOR
SMRA00H06YRO	06 Y RAKOR
SMRA00H08YRO	08 Y RAKOR
SMRA00H10YRO	10 Y RAKOR
SMRA00H12YRO	12 Y RAKOR

T RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04TRO	04 T RAKOR
SMRA00H06TRO	06 T RAKOR
SMRA00H08TRO	08 T RAKOR
SMRA00H10TRO	10 T RAKOR
SMRA00H12TRO	12 T RAKOR

PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

REDÜKSİYON NİPEL



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H64RNO	06-04 REDÜKSİYON NİPEL
SMRA00H86RNO	08-06 REDÜKSİYON NİPEL
SMRA00H108RN	10-08 REDÜKSİYON NİPEL
SMRA00H121RN	12-10 REDÜKSİYON NİPEL

T RAKOR REDÜKSİYON



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H64TRO	06-04-04 T RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H86TRO	08-06-06 T RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H108TR	10-08-08 T RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H121TR	12-10-10 T RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H46TRO	04-06-06 T RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H68TRO	06-08-08 T RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H810TR	08-10-10 T RAKOR REDÜKSİYON

DİRSEK



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04D00	04 DİRSEK
SMRA00H06D00	06 DİRSEK
SMRA00H08D00	08 DİRSEK
SMRA00H10D00	10 DİRSEK
SMRA00H12D00	12 DİRSEK

Y RAKOR REDÜKSİYON



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H64YRO	06-04-04 Y RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H86YRO	08-06-06 Y RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H108YR	10-08-08 Y RAKOR REDÜKSİYON
SMRA00H121YR	12-10-10 Y RAKOR REDÜKSİYON

KRUVA RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04KRO	04 KRUVA RAKOR
SMRA00H06KRO	06 KRUVA RAKOR
SMRA00H08KRO	08 KRUVA RAKOR
SMRA00H10KRO	10 KRUVA RAKOR
SMRA00H12KRO	12 KRUVA RAKOR

ORTA BACAK T RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRAM5H04OBT	M5-04 ORTA BACAK T RAKOR
SMRAM5H06OBT	M5-06 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA18H04OBT	1/8"-04 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA18H06OBT	1/8"-06 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA18H08OBT	1/8"-08 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA14H06OBT	1/4"-06 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA14H08OBT	1/4"-08 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA14H10OBT	1/4"-10 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA12H10OBT	1/2"-10 ORTA BACAK T RAKOR
SMRA12H12OBT	1/2"-12 ORTA BACAK T RAKOR

PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

YAN BACAK T RAKOR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRAM5H04YBT	M5-04 YAN BACAK T RAKOR
SMRAM5H06YBT	M5-06 YAN BACAK T RAKOR
SMRA18H04YBT	1/8"-04 YAN BACAK T RAKOR
SMRA18H06YBT	1/8"-06 YAN BACAK T RAKOR
SMRA18H08YBT	1/8"-08 YAN BACAK T RAKOR
SMRA14H06YBT	1/4"-06 YAN BACAK T RAKOR
SMRA14H08YBT	1/4"-08 YAN BACAK T RAKOR
SMRA14H10YBT	1/4"-10 YAN BACAK T RAKOR
SMRA12H10YBT	1/2"-10 YAN BACAK T RAKOR
SMRA12H12YBT	1/2"-12 YAN BACAK T RAKOR

ORTA BACAK Y RAKOR




ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRAM5H04OBY	M5-04 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRAM5H06OBY	M5-06 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA18H04OBY	1/8"-04 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA18H06OBY	1/8"-06 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA18H08OBY	1/8"-08 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA14H06OBY	1/4"-06 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA14H08OBY	1/4"-08 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA14H10OBY	1/4"-10 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA12H10OBY	1/2"-10 ORTA BACAK Y RAKOR
SMRA12H12OBY	1/2"-12 ORTA BACAK Y RAKOR

PERDE GEÇİŞ NİPELİ



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04PGN	04 PERDE GEÇİŞ NİPELİ
SMRA00H06PGN	06 PERDE GEÇİŞ NİPELİ
SMRA00H08PGN	08 PERDE GEÇİŞ NİPELİ
SMRA00H10PGN	10 PERDE GEÇİŞ NİPELİ
SMRA00H12PGN	12 PERDE GEÇİŞ NİPELİ

MİNİ VANA



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04MVO	04 MİNİ VANA
SMRA00H06MVO	06 MİNİ VANA
SMRA00H08MVO	08 MİNİ VANA
SMRA00H10MVO	10 MİNİ VANA
SMRA00H12MVO	12 MİNİ VANA

HORTUM KÖRLEME



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA00H04HKO	04 HORTUM KÖRLEME
SMRA00H06HKO	06 HORTUM KÖRLEME
SMRA00H08HKO	08 HORTUM KÖRLEME
SMRA00H10HKO	10 HORTUM KÖRLEME
SMRA00H12HKO	12 HORTUM KÖRLEME

UZUN SİNER SUSTURUCU



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMRA18H00USS	1/8" UZUN SİNER SUSTURUCU
SMRA14H00USS	1/4" UZUN SİNER SUSTURUCU
SMRA38H00USS	3/8" UZUN SİNER SUSTURUCU
SMRA12H00USS	1/2" UZUN SİNER SUSTURUCU

HORTUMLAR

PU HORTUM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMH25PU0400000	4x2,5 POLİÜRETAN HORTUM
SMH04PU0600000	6x4 POLİÜRETAN HORTUM
SMH55PU0800000	8x5,5 POLİÜRETAN HORTUM
SMH65PU1000000	10x6,5 POLİÜRETAN HORTUM
SMH08PU1200000	12X8 POLİÜRETAN HORTUM
SMH12PU1600000	16X12 POLİÜRETAN HORTUM




PA HORTUM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMH25PA0400000	4x2,5 POLYAMİD HORTUM
SMH04PA0600000	6x4 POLYAMİD HORTUM
SMH06PA0800000	8x6 POLYAMİD HORTUM
SMH08PA1000000	10x8 POLYAMİD HORTUM
SMH10PA1200000	12X10 POLYAMİD HORTUM
SMH12PA1600000	16X12 POLYAMİD HORTUM

SPIRAL HORTUM(PU)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
SMH25PU04000SP	4x2,5 PU SPIRAL HORTUM
SMH04PU06000SP	6x4 PU SPIRAL HORTUM
SMH05PU08000SP	8x5 PU SPIRAL HORTUM
SMH65PU10000SP	10x6,5 PU SPIRAL HORTUM
SMH08PU12000SP	12X8 PU SPIRAL HORTUM

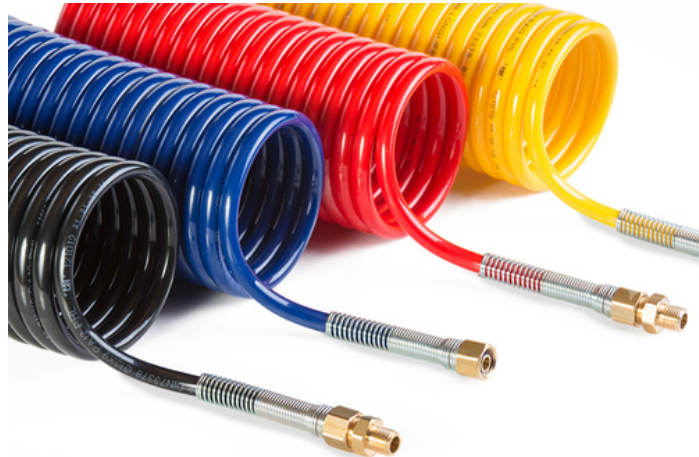

Basınçla, güvenle... 1998'den günümüze...



+90 216 661 09 52

+90 507 254 11 24

semakmatik@semakmatik.com

www.semakmatik.com

Yedpa Ticaret Merkezi B-Blok No: 65/66
Ataşehir / İstanbul

